


# NAUTILUS® PICO med LED

## Diagram og Monteringsvejledning



### Diagram

- Dioderne forbindes i serie
- Polariteten er vigtig. Den brune ledning forbindes til + og den blå ledning til ÷

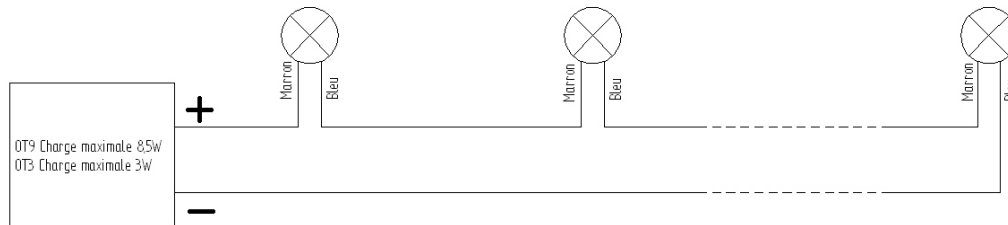

### Montering i loft:

- Bor Ø67 hul i max. 30 mm tykt loft.
- Tilslut armaturet elektrisk. Tilslutningen skal overholde IP67.
- Vær opmærksom på polariteten. + er brun, - er blå.
- Adskil armatur fra monteringsrør ved at løsne de to skruer som vist.
- Fastgør monteringsrør i loft med disse skruer.
- Fastgør armatur i monteringsrør.

