


NAUTILUS® MINI med LED

Diagram og monteringsvejledning




Diagram:

- Dioderne forbindes i serie
- Polariteten er vigtig. Den brune ledning forbindes til + og den blå ledning til ÷

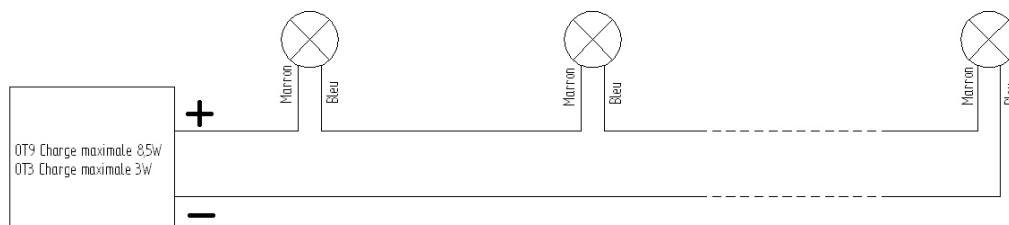

Montering i terræn:

- Etabler drænzone med 20cm drænmateriale.
- Placér den øverste kant af indbygningsarmaturet umiddelbart over terrænniveau.
- Montér ledning på armaturet.
Brun ledning = +
Blå ledning = ÷
- Montagen skal overholde IP67
- Pres armaturet ned i røret

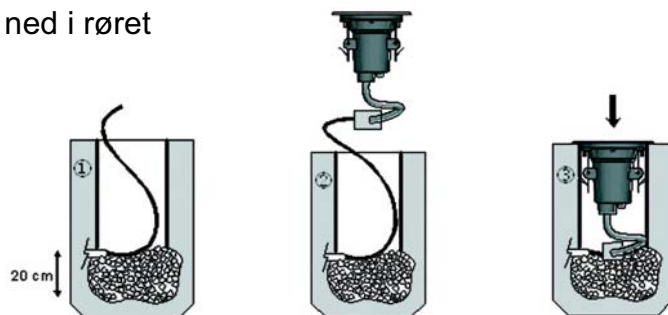

Montering i max. 30 mm loft

- Der bores et hul på Ø79
- Montér ledningen på armaturet
- Slå armaturets beslag op som vist – armaturet fastholdes herefter

